


150 cm LED Röhre | tageslichtweiß - 6500 K | 23 Watt | matt | 2900 lm | "Solania"

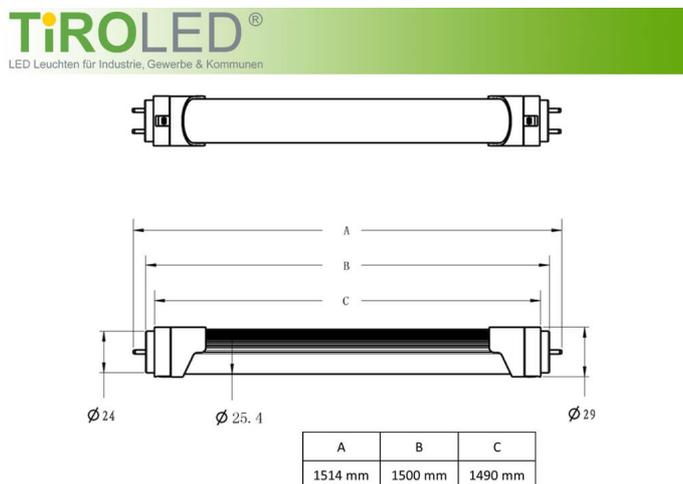

Produktbeschreibung

Die TIROLED "Solania" LED Röhre ist speziell für die Bedürfnisse in der Industrie zugeschnitten. Mit einer matten (frosted) Abdeckung bietet die LED Röhre einerseits eine sehr hohe Lichtausbeute und andererseits eine homogene Ausleuchtung. Die Röhre hat einen Aluminiumrücken für hohe Steifigkeit und drehbare Endkappen mit einem Sperrmechanismus.

Im Lieferumfang ist ein LED Starter enthalten. Dieser wird bei magnetischen Vorschaltgeräten (KVG oder VVG) anstatt des herkömmlichen Starters eingesetzt.

Bei einem Ersatz von Leuchtstoffröhren mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) muss die Leuchte neu verdrahtet und die Röhre direkt an 230 Volt angeschlossen werden.

Beachten Sie hierzu die beiliegende Installationsanleitung.

Lieferumfang:


- :: LED Röhre
- :: LED Starter
- :: Installationsanleitung
- :: stabile Kartonverpackung

Technische Daten

Leuchtentyp	LED Röhre
Leistung	23 Watt
Lichtfarbe	tageslichtweiß (6500 Kelvin)
Abstrahlwinkel	120°
Schutzart	IP20
Farbwiedergabewert Ra	> 80
CE	ja
RoHS	ja
dimmbar	nein
Quecksilberfrei	ja
Lichtstrom	2900 Lumen
Bemessungslichtausbeute	125 lm/W
LED-Chip	SMD 2835
Lebensdauer	50.000 Stunden
Betriebstemperatur	-25° - 50° C
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Netzspannung	220...240 Volt
Stromart	Wechselstrom (AC)
Powerfaktor (cos phi)	> 0,90
Startzeit	< 0,5 s
kompatibel für KVG und VVG	ja (LED Starter im Lieferumfang)
Abdeckung LED Chip	mattiertes Polycarbonat
Abdeckung der Rückseite	Aluminium
drehbare Endkappen	ja (300° frei einstellbar mit Sperrvorrichtung)
Sockel (Normbezeichnung)	G13
Einspeisung	einseitig
Lampentyp	T8 LED Röhre
Gesamtlänge	1514 mm
Länge ohne Sockelstifte	1500 mm
Rohrdurchmesser	25,4 mm
Sockeldurchmesser	29 mm
Produktgewicht	287 g
Ersatz für	150 cm Leuchtstoffröhren (58 Watt)
Zubehör	150 cm Halterungen (optional erhältlich)
Lieferumfang	siehe Produktbeschreibung oben
Zolltarifnummer	8543709099 (LED Röhren)
Garantie	3 Jahre

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5% aufweisen.

Energieverbrauchskennzeichnungslabel

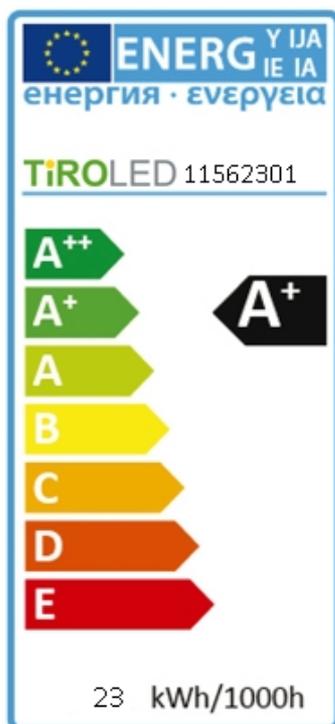

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5% aufweisen.