


Technische Daten

Spannung/Strom	1x 3 VDC Batterie
Ausgänge/Kanäle	RF Funk
Frequenz	434 MHz / 868 MHz
Umgebungstemperatur	-20°C bis +50°C
Kennzeichnungen	CE, RoHS
Schutzart	IP20
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Dimmfunktion	0-100%
Artikelnummer	112622
Besonderheiten	Frequenz: 434MHz, 868MHz, Single color, 1 Zone, Funk-Dimmer einlernbar auf alle Sys-One Sequenzer, mit Magnet zum Anbringen auf magnetischen Oberflächen

Abmessungen

Durchmesser in mm	32
Höhe in mm	12

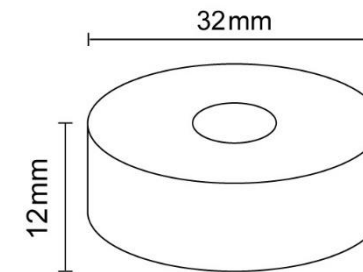

Betrieb

Batterie einstecken in Sys-One Funk-Dimmer

Verbindung aufbauen: Den „learning key“ beim Sys-One Sequenzer drücken und dann eine Taste bei dem Funk-Dimmer drücken. Das rote LED Licht blinkt beim Sys-One Sequenzer auf: die Verbindung war erfolgreich.

Löschen der Verbindung: Bei Sys-One Sequenzer lange auf den „learning key drücken“